

AURA 2 (New)

사용 설명서

제품을 사용하기 전에
제품 설명서를 주의 깊게 읽으십시오.

XGIMI Technology Co., Ltd.(이하 "XGIMI Technology" 또는 "XGIMI")의 제품을 구입하고 사용해 주셔서 감사합니다. 귀하의 안전과 제품 사용에 대한 이해를 돕기 위해 본 제품을 사용하기 전에 제품 설명서를 읽어 주십시오.

XGIMI Technology는 제품 설명서 또는 주의 사항에 따라 이 제품을 작동하지 않아 발생하는 개인 손해, 재산 피해 또는 기타 손실에 대해 아무 책임도 지지 않습니다.

제품 설명서 (이하 "설명서") 소개

설명서의 저작권은 XGIMI Technology에 있습니다.

설명서에 언급된 상표와 이름에 대한 소유권은 해당 권리 소유자에게 있습니다.

설명서 내용과 실제 제품이 일치하지 않을 경우 실제 제품이 우선합니다.

Google TV 및 Google Cast는 Google LLC의 상표입니다.


Google 어시스턴트는 특정 언어 및 국가에서는 사용할 수 없습니다. 서비스 이용 가능 여부는 국가 및 언어에 따라 다릅니다.

* 모델: WM18P

* XGIMI Technology는 제품 지침을 해석하고 수정할 권리를 보유합니다.


개요

전면 및 상단 보기

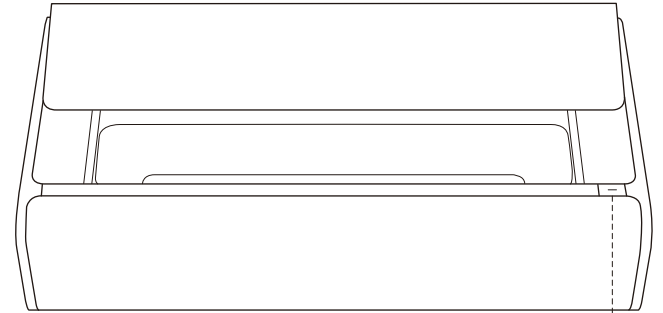


전원 버튼 및 LED 표시등

후면 보기

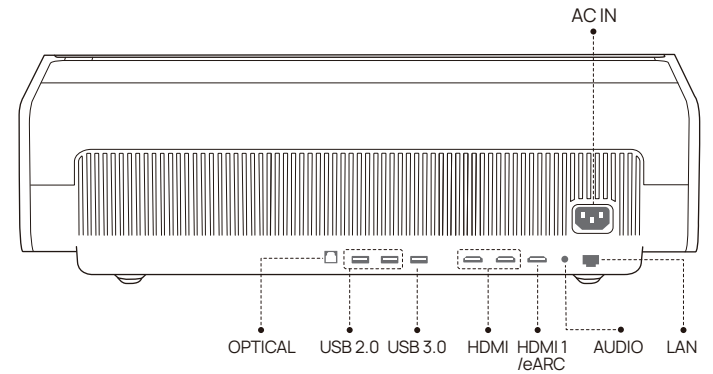

원격 제어

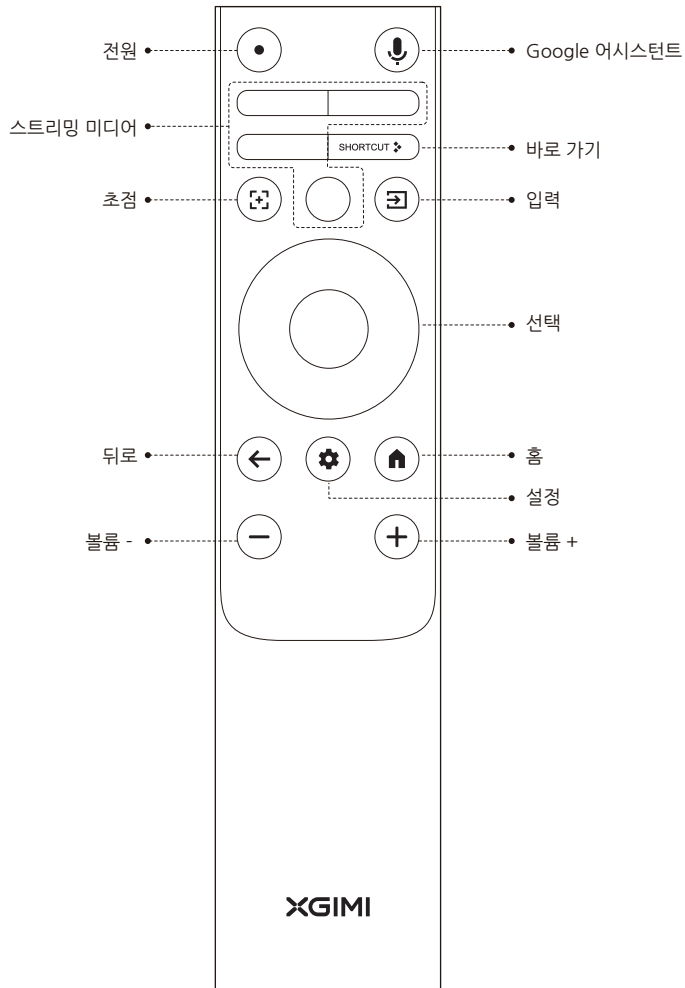

시작하기


① 장치 전원 켜기



② 리모컨 페어링하기


리모컨이 기기에서 10cm 이내에 있는지 확인하고 표시 등이 깜빡일 때까지 () 동시에 누릅니다. 이는 리모컨이 페어링 모드에 진입했음을 의미합니다. "띠링" 신호는 연결에 성공했음을 나타냅니다.

페어링에 실패하면 리모컨은 30초 후에 페어링 모드를 종료합니다.
종료 후 위 단계를 반복합니다.



3 초점 조절하기

● 버튼을 눌러 자동 초점을 트리거합니다.
● 버튼을 길게 눌러 수동으로 초점을 맞출 수 있습니다. ● 또는 ● 버튼을 눌러 초점을 수동으로 조정합니다. 조정을 완료한 다음 아무 버튼이나 눌러 초점 조정을 종료할 수 있습니다.

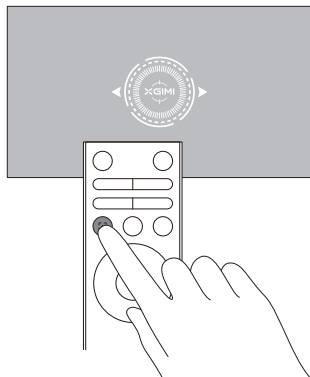

4 시스템 업그레이드

온라인 업그레이드
온라인 업그레이드는 시스템 설정을 통해 할 수 있습니다.

경고:
기기를 설치하거나 작동하기 전에 인클로저 외부 하단에 있는 전기 및 안전 정보를 참조하세요.

* 시스템 기능은 지속적으로 업데이트되므로 실제 시스템 기능을 참조하세요.

중요한 주의 사항

올바른 장치 사용:

- 프로젝터의 강한 빛이 눈에 부상을 입힐 수 있으므로 렌즈를 눈으로 향하게 하면 안 됩니다.
- 기기의 정상적인 방열 실패로 내부 전자 장치의 손상을 방지하기 위해 기기의 공기 흡입구/배출구를 막으면 안 됩니다.
- 렌즈 손상을 방지하기 위해 종이, 천 등의 청소 도구로 렌즈를 직접 닦으면 안 됩니다. 대신 깨끗한 공기를 불어 렌즈 표면의 먼지를 닦아주세요.
- 빗물, 습기, 미네랄 함유 액체로 인해 회로 기판이 부식되는 것을 방지하기 위해 화학약품, 세제 또는 액체로 기기를 세척하면 안 됩니다.
- 기기와 구성품 및 액세서리를 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요.
- 기기를 건조하고 통풍이 잘되는 환경에서 사용하세요.
- 극한 온도는 전자 장치의 수명을 단축시킬 수 있으므로 장치를 과열 또는 과냉각된 장소에 보관하면 안 됩니다. 0°C~40°C의 환경에서 기기를 사용하세요.
- 건조를 위해 장치를 가열 장치(예: 건조기와 전자레인지)에 넣으면 안 됩니다.
- 기기 손상을 방지하기 위해 기기를 세게 밀어 넣거나 기기나 뒷면에 장애물을 두면 안 됩니다.
- 내부 회로 기판이 손상되지 않도록 기기를 던지거나 치거나 급격하게 진동시키면 안 됩니다.
- 기기를 직접 분해하거나 조립하면 안 됩니다. 문제가 발생하면 XGIMI 애프터서비스 센터에 문의하세요.
- 제품을 직접 수리하면 안 됩니다. 장치 또는 구성 요소가 제대로 작동하지 않으면 적시에 XGIMI 애프터서비스에 문의하거나 공장으로 반품하여 수리하세요.
- 새시 패브릭에 먼지가 쌓이면 작은 브러시나 소형 진공 청소기로 먼지를 제거하세요.
- 자동 렌즈 커버를 이동하는 동안 자동 렌즈 커버가 제대로 열리거나 닫힐 수 있도록 장애물이 없는지 확인해야 합니다.
- 자동 렌즈 덮개가 움직이는 동안 렌즈 덮개 주위에 손을 대면 안 됩니다. 손이 끼일 수 있습니다.
- 자동 렌즈 커버가 제대로 열리거나 닫히지 않으면 렌즈 커버와 슬라이드 레일 주변에 장애물이 있는지 확인하세요. 장애물을 제거한 다음 다시 해보세요.
- 자동 렌즈 커버가 손상될 수 있으므로 무리하게 밀거나 당기면 안 됩니다.

주의

잘못된 유형의 배터리를 교체할 경우 화재 또는 폭발 위험이 있습니다.
안전장치의 작동을 막는 잘못된 유형의 배터리로 교체하는 경우(예: 일부 리튬 배터리 유형의 경우):
배터리를 불이나 뜨거운 오븐에 버리거나 배터리를 기계적으로 부수거나 절단하여 폭발을 일으킬 수 있는 경우:
폭발 또는 인화성 액체 또는 가스의 누출을 초래할 수 있는 극도로 높은 온도의 주변 환경에 배터리를 방치하는 경우:
배터리를 극도로 낮은 기압에 노출하면 폭발하거나 인화성 액체 또는 가스가 누출될 수 있습니다.

FCC 경고

이 장치는 FCC 규정 15조를 준수합니다.
작동 시 다음 두 조건을 준수합니다:

- (1) 장치가 해로운 간섭을 일으키지 않고
- (2) 장치는 실제로 작동을 방해할 수 있는 간섭을 포함하여 수신된 모든 간섭을 수용해야 합니다. 사용자 설명서 또는 사용 설명서에 규정 준수 책임자의 명시적인 승인 없이 의도적이거나 의도하지 않은 라디에이터의 수정 및 교체가 사용자의 기기 작동을 방해할 수 있음을 명시해야 합니다. 설명서가 인터넷을 통해 컴퓨터 디스크에 제공되는 등 중이가 아닌 다른 형태로 제공되는 경우, 사용자가 해당 양식 정보에 액세스할 수 있다는 전제하에 해당 섹션에 필요한 정보를 대체 형식으로 설명서에 포함할 수 있습니다.

참고: 이 장치는 테스트에서 B급 디지털 장치에 대한 FCC 규정 제15부의 제한 사항을 충족하는 것으로 나타났습니다. 이러한 제한 사항은 가정용 설치 시 유해한 간섭을 효과적으로 방지하는 데 목적이 있습니다. 지침에 따라 설치 및 사용하지 않으면 기기는 무선 주파수 에너지를 생성 및 방출하여 무선 통신에 해로운 간섭을 일으킬 수 있습니다. 그러나 특정 설치 환경에서 간섭이 발생하지 않는다고 보장할 수는 없습니다. 기기가 라디오 또는 텔레비전 수신에 해로운 간섭을 일으키면(기기를 중지했다가 다시 시작하여 확인), 사용자는 다음 중 하나 이상의 방법으로 간섭을 변경하는 것이 좋습니다:

- 수신 안테나의 방향을 변경합니다.
- 장치와 수신기 사이의 거리를 늘립니다.
- 수신기가 연결된 회로와 다른 회로의 콘센트에 장치를 연결합니다.
- 대리점 또는 숙련된 라디오/TV 기술자에게 도움을 요청하세요.
- 이 장치는 슬레이브로 작동하며 2.4GHz(2402~2480MHz, 2412~2462MHz) 대역 또는 5GHz(5.180GHz~5.240GHz, 5.260GHz~5.320GHz, 5.500GHz~5.700GHz, 5.745GHz~5.825GHz) 대역에서 작동합니다.

경고

기기를 설치하거나 작동하기 전에 외부 하단 인클로저에 있는 전기 및 안전 정보를 참조하세요.
기기는 보호 접지 연결부가 있는 주 전원 콘센트에 연결해야 합니다.
전원 플러그 또는 기기 커플러는 분리 장치입니다. 콘센트는 기기 근처에 설치해야 하며 쉽게 접근할 수 있어야 합니다.

CE 유지보수

1. 이어폰 및 헤드폰의 과도하게 높은 볼륨은 청력 손실을 유발할 수 있으므로 이어폰 사용에 주의하세요.
2. 이 제품은 USB2.0 버전(5VDC, 0.5A)의 USB 인터페이스에만 연결해야 합니다.
3. EUT 작동 온도 범위: 0°C~40°C
4. 전원 공급 장치 및 ADP(정격): AC 100V~240V, 50/60Hz 3.25A
5. 청력 손상을 방지하려면 장시간 높은 볼륨으로 들으면 안 됩니다.
6. 이 장치는 몸에서 20cm 떨어진 거리에서 사용할 때 RF 사양을 준수합니다.



적합성 선언

XGIMI Technology Co., Ltd.는 무선 장비 유형 WM03B가 지침 2014/53/EU를 준수함을 선언합니다. EU 적합성 선언 전문은 다음 인터넷 주소에서 확인할 수 있습니다:

<https://global.xgimi.com/pages/product-support>

이 제품은 일부 EU 회원국에서 사용이 허용됩니다.

예를 들어, 다음 회원국에서는 이 장치를 사용할 수 있습니다:
5.15~5.35GHz 대역에서의 작동은 실내 사용으로만 제한됩니다.
이 주파수는 다음 회원국 또는 서비스 투입에 대한 제한 또는 사용 승인 요건이 있는 회원국 지역에 적용됩니다.

BE	EL	LT	PT
BG	ES	LU	RO
CZ	FR	HU	SI
DK	HR	MT	SK
DE	IT	NL	FI
EE	CY	AT	SE
IE	LV	PL	UK

기기 커플러는 분리 장치로 사용되며 분리 장치는 쉽게 작동할 수 있는 상태를 유지해야 합니다.

ISED 경고

이 장치에는 Innovation, Science and Economic Development (ISED) Canada의 라이선스 면제 RSS(s)를 준수하는 라이선스 면제 송신기/수신기가 포함되어 있습니다. 작동하려면 다음 두 가지 조건을 따릅니다:

- (1) 이 장치는 간섭을 일으키지 않습니다.
- (2) 이 장치는 이 장치를 오작동시킬 수 있는 간섭을 포함한 모든 간섭을 수용합니다.

이 장치는 일반적인 RF 노출 요건을 충족하는 것으로 평가되었습니다.

RoHS CE

방사선 노출 보고서

원격 제어의 경우, 이 장치는 통제되지 않은 환경에 관해 규정된 FCC 및 IC 방사선 노출 제한을 준수합니다.

송신기를 다른 안테나 또는 송신기와 함께 배치하거나 함께 작동하면 안 됩니다.

레이저 프로젝터의 경우, 이 장치는 통제되지 않은 환경에 대해 지정된 FCC 및 IC 방사선 노출 한도를 충족합니다. 장치를 설치 및 작동할 때 라디에이터와 본체 사이의 거리는 최소 20cm 이상 떨어져 있어야 합니다.

참고: 5150~5250MHz 주파수 범위는 실내에서만 사용할 수 있습니다.

이 주파수는 다음 회원국 또는 서비스 투입에 대한 제한 또는 사용 승인 요건이 있는 회원국 지역에 적용됩니다.

		
BE	HR	AT
BG	IT	PL
CZ	CY	PT
DK	LV	RO
DE	LT	SI
EE	LU	SK
IE	HU	FI
EL	MT	SE
ES	NL	UK
FR		

중고 제품 폐기 지침:

 이 제품은 재활용이 가능한 고품질 소재와 부품으로 설계 및 제조되었습니다.

 제품에 표시된 이 기호는 해당 제품이 2012/19/EU 지침에 따라 보호됨을 나타냅니다.

! 경고

- 1.감전 위험이 있으므로 제품을 열면 안 됩니다.
- 2.모든 내부 점검은 공인 고객 서비스 센터에 맡기세요.
- 3.이 제품에서 해로운 광학 방사선이 방출될 수 있습니다. 작동 중 광선을 직접 응시하면 안 됩니다. 눈에 해로울 수 있습니다.

다른 밝은 광원과 마찬가지로 직접 광선을 응시하면 안 됩니다, RG2 IEC 62471-5:2015

IEC 62471-5:Ed. 1.0에 정의된 위험 그룹 2 LiPas로서의 준수를 제외하고 21 CFR 1040.10 및 1040.11을 준수합니다.


자세한 내용은 2019년 5월 8일 자 Laser Notice 57호를 참조하세요.

레이저 방사선 최대 출력: 0.39mw

파장: 449~461nm, 635~647nm



RG2



레이저
1

소비자용 레이저 제품
EN 50689: 2021

IEC 60825-1:2014

* 제조업체에서 지정하거나 제공한 부착물/액세서리만 사용하세요.
* 이 제품은 악한 해로운 방사선을 방출할 수 있으므로 주의하세요.

AURA 2 (New)

使用指南

使用本產品之前，請仔細閱讀產品說明書。

感謝您購買和使用 XGIMI Technology Co., Ltd. (以下簡稱「極米科技」或「極米」) 的產品。使用本產品之前應仔細閱讀「產品說明書」，以維護您的安全和利益。

因未按照產品說明書或注意事項操作本產品而造成的任何人身傷害、財產損害或其他損失，極米科技不承擔任何責任。

關於產品說明書(以下簡稱「說明書」)

本說明書的版權屬於極米科技；

說明書中提及的商標和名稱屬於其各自的權利擁有者；

如果說明書的內容與實際產品不符，則以實際產品為準。


Google TV 和 Google Cast 是 Google LLC 的商標。
Google 助理在某些語言和國家無法使用。服務的可用性因國家和語言而異。

*型號：WM18P


*XGIMI Technology 保留產品指示的解讀權和修訂權。

概述


前視圖與俯視圖

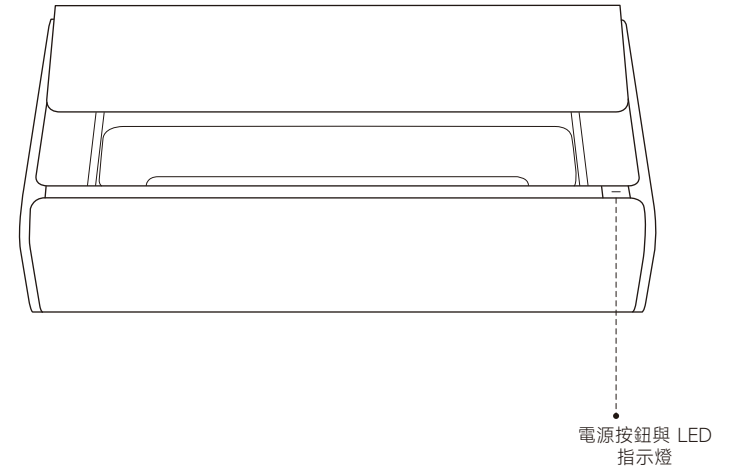

後視圖

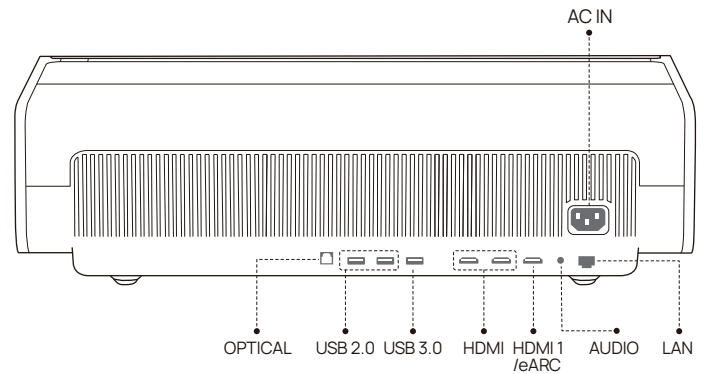


遙控器

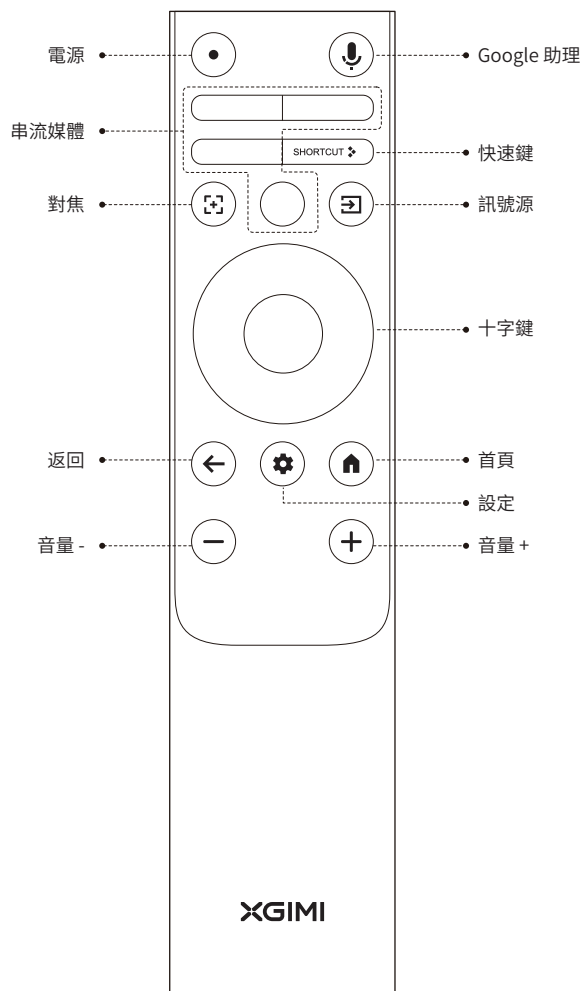

開始使用

① 裝置通電

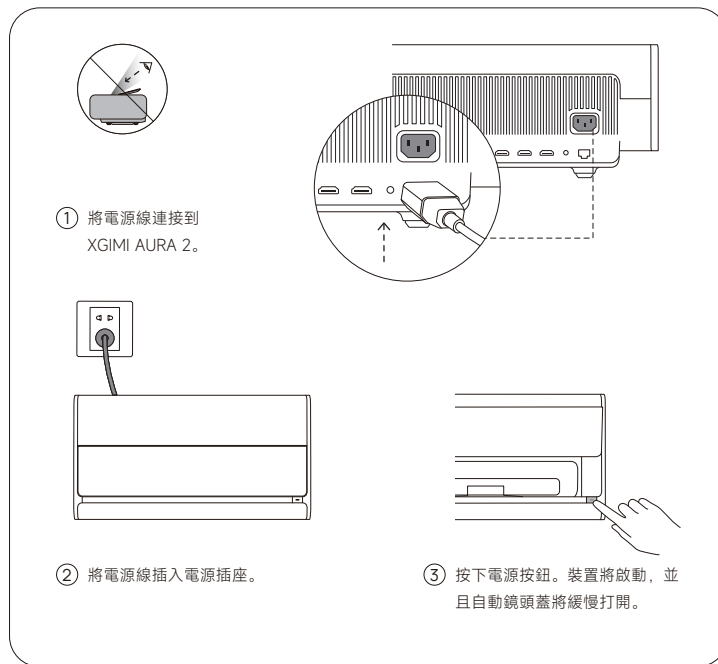


② 配對遙控器

確保遙控器處於裝置 10 cm 範圍內，同時按 和 直到指示燈開始閃爍為止。這表示遙控器已進入配對模式。「叮」聲表示連線成功。


如果配對失敗，遙控器將在 30 秒後退出配對模式。

退出後重複以上步驟。



3 調整對焦

按下  按鈕即可觸發自動對焦。
您可按住  按鈕進行手動對焦。藉由按下  或  按鈕來手動調整對焦。完成調整之後，可以按下任一按鈕退出對焦。

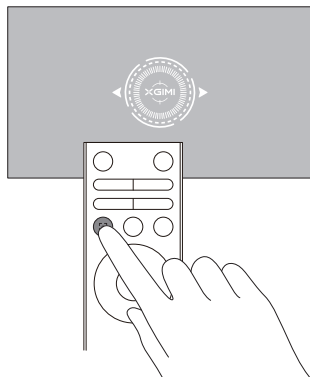

4 系統升級

線上升級
可透過系統設定進行線上升級。

警告：
在安裝或操作裝置之前，請參閱機殼外底上的資訊以取得電氣和安全資訊。

* 請以實際系統功能為準，因為會持續更新。

重要注意事項

正確使用裝置：

- 請勿將鏡頭對著眼睛，因為強烈的投影機光線可能會對眼睛造成傷害。
- 請勿阻塞裝置的進風口/出風口，以免裝置正常散熱失效而損壞內部電子裝置。
- 請勿用紙張、布料等清潔工具直接擦拭鏡頭，以免造成損壞。反而，請吹乾淨的空氣以清除鏡頭表面的灰塵。
- 請勿使用化學物質、清潔劑或任何液體清洗裝置，以免電路板因雨水、潮濕和含礦液體而腐蝕。
- 將裝置及其組件和配件放在兒童接觸不到的地方。
- 確保裝置在乾燥、通風的環境下使用。
- 請勿將裝置存放在過熱或過冷的地方，因為極端溫度會縮短電子裝置的使用壽命。在 0°C-40°C 的環境中放置和使用裝置。
- 請勿將裝置放入任何加熱裝備（如烘乾機和微波爐）中弄乾。
- 請勿用力擠壓裝置或在其上或背面放置障壁，以免損壞裝置。
- 請勿投擲、撞擊或劇烈震動裝置，以免損壞內部電路板。
- 請勿嘗試對裝置自行拆卸和組裝。如有任何問題，請聯絡 XGIMI 售後服務。
- 請勿自行修理任何產品。如果裝置或任何組件無法妥善運作，請及時洽詢 XGIMI 售後服務或退回工廠修理。
- 當機殼織物上積聚灰塵時，請使用小刷子或迷你型吸塵器去除。
- 自動鏡頭蓋移動期間，請確保沒有障礙物，以使得自動鏡頭蓋能夠妥善打開/關閉。
- 自動鏡頭蓋移動期間，請勿將手放在鏡頭蓋周圍，否則可能會夾傷。
- 如果自動鏡頭蓋無法妥善打開/關閉，請檢查鏡頭蓋和滑軌周圍是否有障礙物。移除障礙物並再試一次。
- 請勿用力推或拉動自動鏡頭蓋，否則會造成損壞。

注意

如果更換電池類型不正確，有火災或爆炸的風險；
更換類型不正確的電池可能會破壞安全措施（例如，有些鋰電池類型會是如此）；
將電池棄置在火中或熱烤箱中，或機械性粉碎或切割電池，會導致爆炸；
將電池置於極高溫度的周圍環境中，可能導致爆炸或易燃液體或氣體洩漏；
電池承受極低氣壓可能導致爆炸或易燃液體或氣體洩漏。

FCC 警告

裝置符合 FCC 規則第 15 部分的條款。
操作符合以下 2 個條件：

- (1) 裝置不會造成有害干擾，以及
- (2) 裝置必須接受收到的任何干擾，包括可能導致意外操作的干擾。使用手冊或操作指示應提醒使用者，未經責任合規方明確核准而對散熱器進行有意或無意改裝和更換，可能會導致使用者無法操作裝置。如果手冊以紙本之外的形式提供，例如透過網際網路以電腦磁碟形式提供，則章節所需資訊可在使用者對形式資訊有存取權的前提下，以替代形式包含在手冊中。

註記：
裝置經過測試，符合 FCC 規則第 15 部分對 B 級數位裝置的限制。這些限制旨在有效防止住宅安裝中的有害干擾。如果安裝和使用未依照指示，裝置將產生並輻射射頻能量，而且可能對無線電通訊造成有害干擾。然而，不保證特定安裝中不會發生干擾。如果裝置確實對無線電或電視接收造成有害干擾（透過停止和啟動裝置來確定），則建議使用者嘗試透過以下一項或多項措施來修正干擾：

- 重新定位接收天線的方向。
- 增加裝置與接收器之間的距離。
- 將裝置連接至與接收器所連接者不同的電路上的插座。
- 請洽詢經銷商或有經驗的無線電/電視技術人員尋求協助
- 本裝置可當作從屬裝置，且操作範圍包括 2.4 GHz (2402-2480 MHz, 2412-2462 MHz) 頻段或 5 GHz (5.180 GHz-5.240 GHz, 5.260 GHz-5.320 GHz, 5.500 GHz-5.700 GHz, 5.745 GHz-5.825 GHz) 頻段。

警告

在安裝或操作設備之前，請參閱外部底殼上的資訊以取得電氣和安全資訊。
設備應該連接至有保護接地連接的電源插座。
電源插頭或設備耦合器是斷開裝置。插座應安裝在裝備附近，並且應易於插拔。

CE 維護

- 1.耳機請小心使用，耳機和頭戴式耳機聲壓過高可能會導致聽力損失。
- 2.產品應僅連接至 USB 2.0 版的 USB 介面（5 VDC，0.5 A）。
- 3.EUT 操作溫度範圍：0°C 至 40°C。
- 4.電源供應和 ADP（額定）：AC 100 V 至 240 V，50/60 Hz 3.25 A
- 5.為防止可能的聽力受損，請勿長時間以高音量聆聽。
- 6.當裝置在距離身體 20 cm 處使用時，裝置符合 RF 規範。



符合性聲明

XGIMI Technology Co., Ltd. 特此聲明，無線電裝備型 WM03B 符合 2014/53/EU 指令。EU 符合性聲明的全文可在以下網址取得：
<https://global.xgimi.com/pages/product-support>
本產品允許在一些 EU 成員國使用。

例如，裝置可在以下成員國使用：
5.15-5.35 GHz 頻段操作僅限室內使用。
此頻率適用於以下成員國或成員國境內存在投入服務限制或使用授權要求的地理區域。

電器耦合器用作為斷開裝置，並且斷開裝置應維持易於操作。

BE	EL	LT	PT
BG	ES	LU	RO
CZ	FR	HU	SI
DK	HR	MT	SK
DE	IT	NL	FI
EE	CY	AT	SE
IE	LV	PL	UK

無線規格

- 藍牙傳送器頻率範圍：2402 MHz -2480 MHz
- 藍牙傳送器功率：< 10 dBm (EIRP)
- Wi-Fi 網路：IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4 GHz/5 GHz)
- 2.4G Wi-Fi 傳送器頻率範圍：2412 - 2472 MHz
- 2.4G Wi-Fi 傳送器功率：< 20 dBm (EIRP)
- 5G Wi-Fi 傳送器頻率範圍：5.15-5.35 GHz、5.470-5.725 GHz、5.725-5.850 GHz
- 5G Wi-Fi 傳送器功率5.15-5.25 GHz < 23 dBm (EIRP)、5.25-5.35 GHz < 20 dBm (EIRP) 5.470-5.725 GHz < 20 dBm (EIRP)、5.725-5.825 GHz < 13.98 dBm (EIRP)
- 本產品 24G 毫米波雷達操作頻率範圍是 24.00 GHz-24.25 GHz，並且最大傳送功率是 100 mW (EIRP)。

註記：此功率僅適用於 EU

輻射曝露聲明

對於遙控器，本裝置符合針對不受控環境規定的 FCC 和 IC 輻射曝露限制。

傳送器不得與任何其他天線或傳送器一起放置或操作。

對於雷射投影機，本裝置符合針對不受控環境規定的 FCC 和 IC 輻射曝露限制。安裝與操作裝置時，散熱器與機體的距離應該至少為 20 cm。

註記：5150-5250 MHz 頻率範圍僅限室內使用。

此頻率適用於以下成員國或成員國境內存在投入服務限制或使用授權要求的地理區域。

		
BE	HR	AT
BG	IT	PL
CZ	CY	PT
DK	LV	RO
DE	LT	SI
EE	LU	SK
IE	HU	FI
EL	MT	SE
ES	NL	UK
FR		

已用產品棄置指示：

-  產品採用可回收的高品質材質和組件設計並製造。
-  產品上的此符號表示產品受 2012/19/EU 指令保護。

警告

- 1.請勿打開，以避免觸電風險。
- 2.所有內部檢查，請聯絡授權客戶服務中心。
- 3.本產品可能發出危險的光學輻射。請勿凝視操作光束。可能對眼睛有害。

正如何明亮光源，請勿凝視直射光束，RG2 IEC 62471-5:2015

符合 21 CFR 1040.10 和 1040.11，但符合 IEC 62471-5:Ed.1.0 中定義的風險群組 2 LIP 除外。

如需更多資訊，請參閱 2019 年 5 月 8 日發布的第 57 號雷射公告。

雷射輻射最大輸出：0.39 mw

波長：449-461 nm、635-647 nm


RG2


IEC 60825-1:2014

消費性雷射產品
EN 50689:2021

* 僅使用製造商指定或提供的附件/配件。

* 請注意本產品可能會發出有害的光輻射。

ISED 警告

本裝置包含符合加拿大創新、科學暨經濟發展部 (ISED) 免執照 RSS 的免執照傳送器/接收器。操作須滿足以下兩個條件：

- (1) 本裝置可不造成干擾，以及
- (2) 本裝置必須接受任何干擾，包括可能導致裝置意外運作的干擾。

裝置經過評估，符合一般 RF 曝露要求。


RoHS

AURA 2 (New)


دليل المستخدم

نظرة عامة

منظر أمامي وعلوي

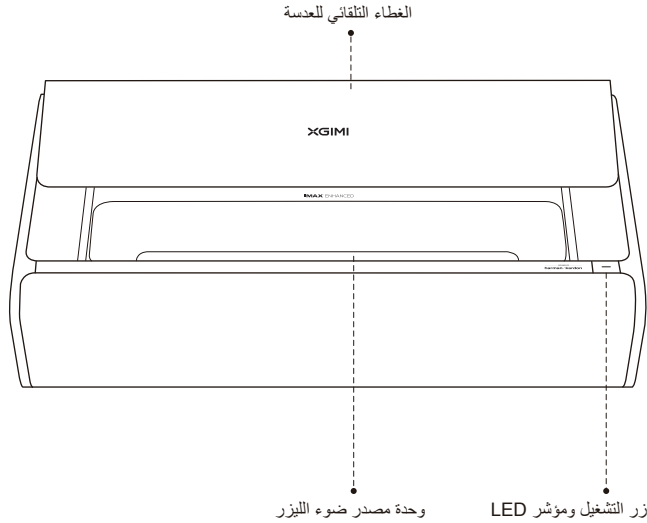

منظر خلفي

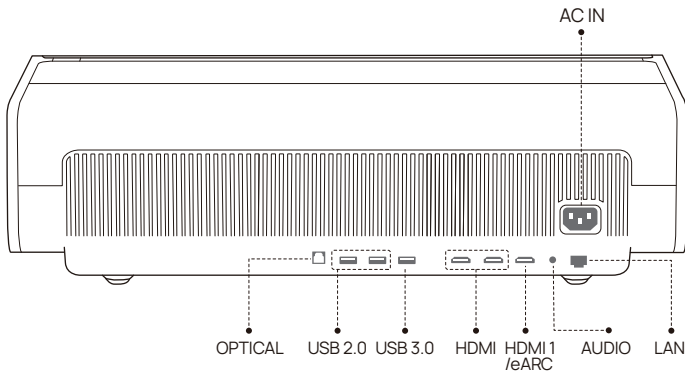

يُرجى قراءة تعليمات المنتج بعناية قبل استخدامه.

شكراً لك على شراء منتجات شركة XGIMI Technology Co., Ltd. واستخدامها (يُشار إليها فيما يلي باسم "XGIMI" أو "XGIMI Technology"). يجب عليك قراءة تعليمات المنتج بعناية قبل استخدامه حرصاً على سلامتك ومصلحتك.

لن تتحمل شركة XGIMI Technology مسؤولية حدوث أي إصابة شخصية أو تلف بالملكية أو أي خسارة أخرى ناتجة عن عدم تشغيل هذا المنتج وفقاً لتعليمات المنتج أو الاحتياطات.

نُبذة عن تعليمات المنتج (يُشار إليها فيما يلي باسم "التعليمات")

تمتلك شركة XGIMI Technology حقوق النشر الخاصة بالتعليمات؛
العلامات التجارية والأسماء المُشار إليها في التعليمات تخص أصحاب الحقوق المعنيين؛
في حال وجود تعارض بين محتوى التعليمات والمنتج الفعلي، تكون الأولوية للمنتج الفعلي.


Google Cast، Google TV هما علامتان تجاريتان لشركة Google LLC.
لا يتوفر Google Assistant في بعض اللغات والبلدان. يختلف مدى توفر الخدمات باختلاف البلد واللغة.

* الطراز: WM18P


* تحتفظ XGIMI Technology بالحق في تفسير تعليمات المنتج وتعديلها.

البدء


1 تشغيل الجهاز

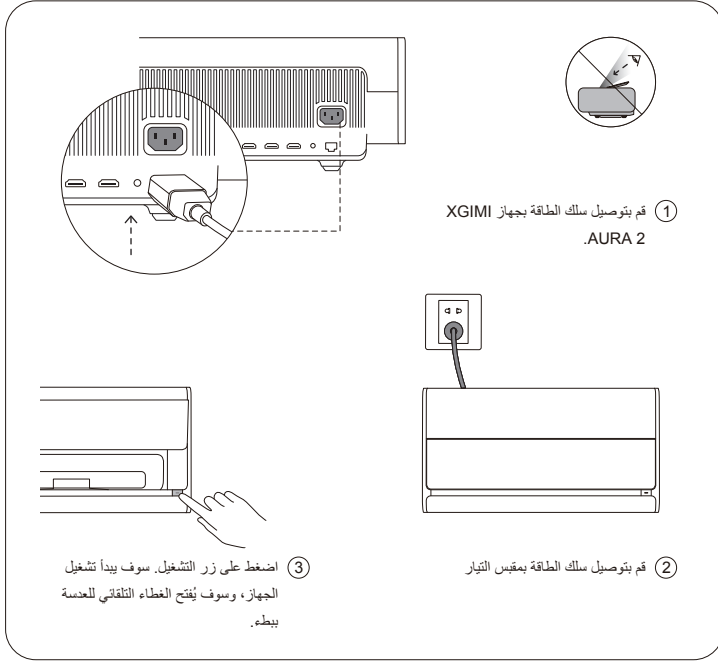


2 إقران جهاز التحكم عن بُعد

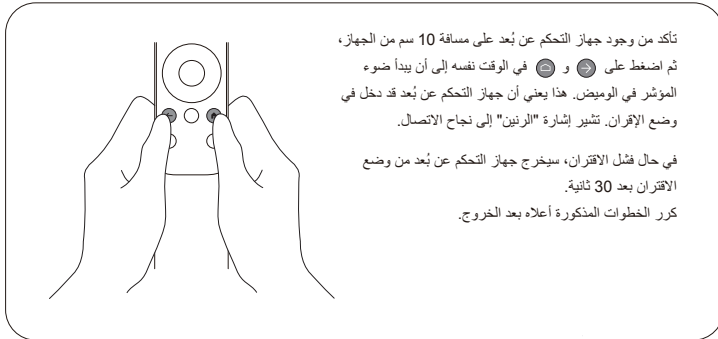


جهاز التحكم عن بُعد

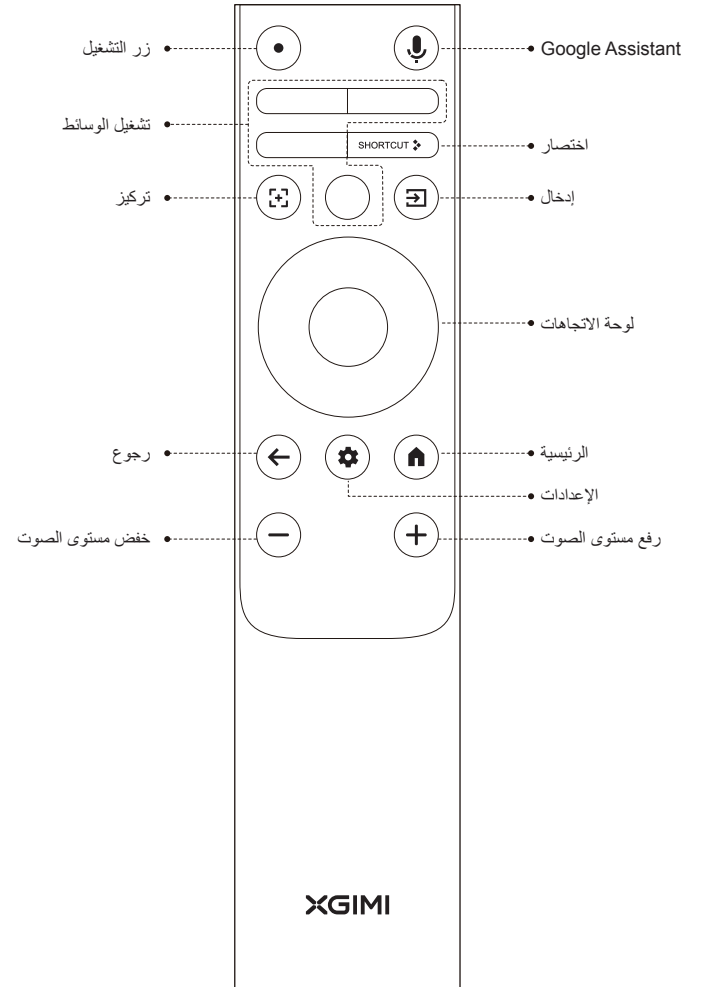

3 ضبط التركيز

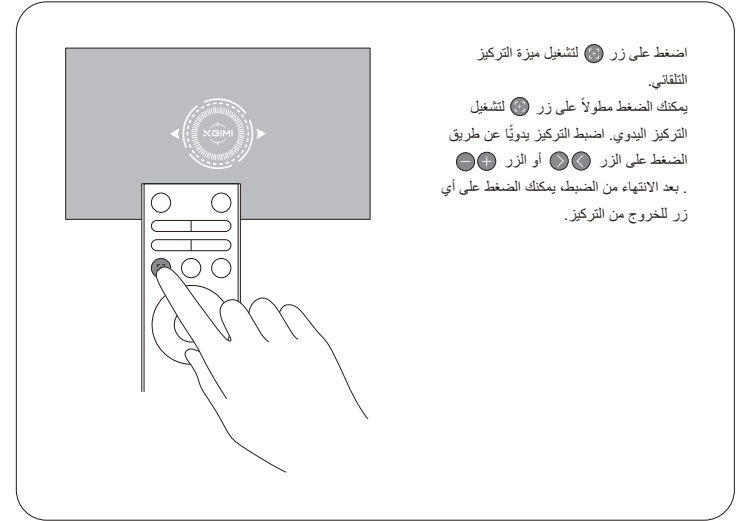

4 ترقية النظام

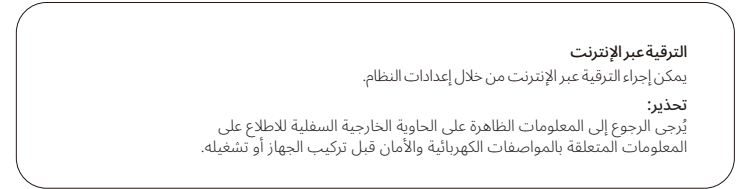

* يُرجى الرجوع إلى وظائف النظام الفعلية، حيث يتم تحديثها باستمرار.

احتياطات مهمة

الاستخدام الصحيح للجهاز:

- لا توجه العدسة إلى العينين لأن الضوء القوي لجهاز العرض قد يتسبب في وقوع إصابة في العينين.
- لا تُمدّ مدخل/مخرج الهواء في الجهاز لتجنب إصابة الأجهزة الإلكترونية الداخلية بإضرار بسبب تعطل تشتيت الحرارة العادية في الجهاز.
- لا تلمس العدسة بأدوات تنظيف، مثل الورق والقماش، مباشرة لتجنب الإضرار بها. بدلاً من ذلك، يُرجى نفخها بالهواء النظيف لإزالة الأتربة الموجودة على سطح العدسة.
- لا تغسل الجهاز بالمواد الكيميائية أو المنظفات أو أي سائل لتجنب ناكل لوحة الدوائر بسبب ماء المطر والرطوبة والسوائل ذات المحتوى المعدني.
- عليك إبقاء الجهاز ومكوناته وملحقته بعيداً عن متناول الأطفال.
- تأكد من استخدام الجهاز في بيئة جافة وجيدة التهوية.
- لا تقم بتخزين الجهاز في أماكن عالية السخونة أو عالية البرودة للغاية لأن درجات الحرارة المرتفعة للغاية قد تقلل من العمر التشغيلي للأجهزة الإلكترونية. ضع الجهاز واستخدمه في بيئة تتراوح درجة حرارتها ما بين 40 و 0 درجة مئوية.
- لا تضع الجهاز في أي جهاز تسخين (مثل المجفف أو فرن الميكروويف) للتجفيف.
- لا تُخرج الجهاز بقوة من مكانه أو تضع حواجز فوقه أو على الجزء الخلفي منه لتجنب الإضرار بالجهاز.
- لا تقف بالجهاز أو تصدمه أو تهزه بحدة لكي تتجنب الإضرار بلوحة الدوائر الداخلية.
- لا تحاول تفكيك الجهاز أو تجميعه بنفسك. إذا وقعت أي مشكلة، فالرجاء التواصل مع قسم خدمة ما بعد البيع في شركة XGIMI.
- لا تقم بإصلاح أي منتج بنفسك. إذا تعذر تشغيل الجهاز أو أي من مكوناته بشكل سليم، فعليك الرجوع إلى قسم خدمة ما بعد البيع في شركة XGIMI في الوقت المناسب أو إرجاعه إلى المصنع للإصلاح.
- عند تراكم الغبار على قماش الهيكل، استخدم فرشاة صغيرة أو مكنسة كهربائية صغيرة لإزالته.
- في أثناء حركة الغطاء التلقائي للعدسة، تأكد من عدم وجود أي عوائق بحيث يمكن فتح الغطاء التلقائي للعدسة أو إغلاقه بشكل سليم.
- لا تضع يديك حول غطاء العدسة في أثناء حركة الغطاء التلقائي للعدسة أو قد تتعرض للقرص.
- إذا تعذر فتح الغطاء التلقائي للعدسة أو إغلاقه بشكل سليم، فافحصه لتتبين احتمالية وجود عوائق حول غطاء العدسة والقضيب المنزلج. أزل العوائق وحاول مرة أخرى.
- لا تضغط الغطاء التلقائي للعدسة أو تسمح به بقوة؛ فقد يتسبب ذلك في تضرره.

تنبيه

تمة خطر اشتعال حريق أو حدوث انفجار إذا تم استبدال النوع الصحيح من البطارية بأخرى غير صحيحة.

استبدال بطارية بنوع غير صحيح قد يؤدي إلى إبطال وسيلة الحماية (على سبيل المثال في حال استعمال بعض أنواع بطاريات الليثيوم)؛

التخلص من البطارية بإلقائها في النيران أو فرن ساخن أو سحق البطارية أو قطعها بآلة ميكانيكية قد يؤدي إلى حدوث انفجار؛

ترك البطارية في بيئة محيطة ذات درجة حرارة عالية لأقصى درجة يمكن أن يتسبب في حدوث انفجار أو تسرب لسوائل أو غازات قابلة للاشتعال؛

قد يؤدي تعريض البطارية لضغط هواء منخفض لأقصى درجة إلى حدوث انفجار أو تسرب لسوائل أو غازات قابلة للاشتعال.

تحذير لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)

يفي الجهاز بالأحكام الواردة في الجزء 15 من قاعدة لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC).
تستوفي العملية الشرطين التاليين:

- (1) لن يتسبب الجهاز في حدوث تداخل ضار ، وكذلك
- (2) يجب أن يستقبل الجهاز أي تداخل يتم تلقيه، بما في ذلك التداخل الذي قد يؤدي إلى عمليات عرضية. يجب أن يذكر دليل المستخدم أو تعليمات التشغيل للمستخدمين بأن التعديل والاستبدال المقصودين أو غير المقصودين للراديو تيارات من دون موافقة صريحة من جهة الامتثال المسؤولة قد يؤديان إلى منع المستخدم من تشغيل الجهاز . إذا تم توفير الدليل في شكل آخر غير الشكل الورقي، كان يتم توفيره على قرص كمبيوتر عبر الإنترنت، فمن الممكن أن تكون المعلومات المطلوبة في القسم مضمنة في الدليل في النموذج البديل مع افتراض إمكانية وصول المستخدمين إلى معلومات الواردة في النموذج.

ملحوظة: تم اختبار الجهاز للوفاء بالقيود الواردة في الجزء 15 من قاعدة لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) بشأن الأجهزة الرقمية من الفئة B. تهدف هذه القيود إلى توفير الوقية الفعالة من التداخل الضار في المباني السكنية. إذا لم يتم التركيب والاستخدام وفقاً للتعليمات، فسيقوم الجهاز بتوليد طاقة ترددات رديوية وسيتم بثها على هيئة إشعاع، وقد يتسبب في حدوث تداخل ضار في الاتصالات الراديوية. ومع ذلك، ليس ثمة ما يضمن عدم حدوث تداخل في عملية تركيب بعينها. إذا تسبب الجهاز في حدوث تداخل ضار في استقبال إشارة الراديو أو التلفزيون (بتم تحديد ذلك عن طريق إيقاف الجهاز وتشغيله)، فلننا نقترح أن يحاول المستخدمون إصلاح التداخل من خلال إجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- تغيير اتجاه هوائي الاستقبال.
- زيادة المسافة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.
- قم بتوصيل الجهاز بمأخذ تيار على دائرة مختلفة عن تلك التي يتصل بها جهاز الاستقبال.
- ارجع إلى الموزعين أو فنيي الراديو/التلفزيون المتمرسين لطلب المساعدة
- يعمل هذا الجهاز كجهاز تابع ويعمل في النطاق 2.4 جيجاهرتز (2402-2480 ميجاهرتز، 2412-2462 ميجاهرتز) أو 5 جيجاهرتز (5.180-5.240 جيجاهرتز، 5.260-5.320 جيجاهرتز، 5.500-5.700 جيجاهرتز، 5.745-5.825 جيجاهرتز).

صيانة معدات الاتصالات (CE)

1. يجب استخدام المنتج بحذر مع سماعة الأذن؛ فقد يؤدي ضغط الصوت الزائد من سماعات الأذن وسماعات الرأس إلى فقدان السمع.
2. يجب عدم توصيل المنتج إلا بواجهة USB من الإصدار USB2.0 (بجهد 5 فولت تيار مباشر، 0.5 أمبير).
3. نطاق درجة حرارة التشغيل للوحدة تحت الاختبار (EUT): 0 درجة مئوية - 40 درجة مئوية.
4. مصدر الطاقة وADP (التقييم): من 100 فولت إلى 240 فولت من التيار المتردد، 60/50 هرتز، 3.25 أمبير.
5. لتجنب حدوث ضرر محتمل للسمع، يجب عدم الاستماع إلى مستويات صوت صاخبة لفترات طويلة.
6. يتوافق الجهاز مع مواصفات التردد اللاسلكي عند استخدامه على مسافة تبلغ 20 سم من جسمك.

إعلان المطابقة

تعلن شركة XGIMI Technology Co., Ltd. بموجب هذا المستند أن نوع جهاز الراديو WM03B يتوافق مع التوجيه رقم 2014/53/EU. النص الكامل لإعلان المطابقة في الاتحاد الأوروبي متاح على عنوان الإنترنت التالي:

<https://global.xgimi.com/pages/product-support>

يُسمح باستخدام هذا المنتج في بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

على سبيل المثال، يمكن استخدام الجهاز في الدول الأعضاء الآتي ذكرها:

تقتصر العمليات في النطاق 5.15-5.35 جيجاهرتز على الاستخدام الداخلي فقط.

ينطبق هذا التردد على الدول الأعضاء أو المنطقة الجغرافية التالية ضمن نطاق أي دولة عضو

تسري فيها قيود على الإدخال في الخدمة أو متطلبات ترخيص الاستخدام.

يتم استخدام قارئة توصيل الجهاز بوصفها جهاز فصل تيار، ويجب أن يظل جهاز فصل التيار قابلاً للتشغيل بسهولة.

تحذير إدارة الابتكار والعلوم والتنمية الاقتصادية (ISED)

يحتوي هذا الجهاز على جهاز (أجهزة) إرسال/استقبال مُعفى من التراخيص ويتوافق مع

مواصفات معايير الأجهزة الراديوية الصادرة عن إدارة الابتكار والعلوم والتنمية الاقتصادية

(ISED) الكندية. يخضع التشغيل للشرطين التاليين:

- (1) قد لا يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل
- (2) وقد يستقبل هذا الجهاز أي تداخل، بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في تشغيل الجهاز على نحو غير مرغوب فيه.

خضع الجهاز للتقييم وفاءً بالمتطلبات العامة للتعرض للتردد اللاسلكي.

CE RoHS EAC



!			
BE	EL	LT	PT
BG	ES	LU	RO
CZ	FR	HU	SI
DK	HR	MT	SK
DE	IT	NL	FI
EE	CY	AT	SE
IE	LV	PL	UK

يُرجى الرجوع إلى المعلومات الظاهرة على الحاوية الخارجية السفلية للاطلاع على المعلومات المتعلقة بالموصفات الكهربائية والأمان قبل تركيب الجهاز أو تشغيله.
يجب توصيل الجهاز بمأخذ تيار كهربائي رئيسي يشمل على وصلة تأريض واقية.
قابس التيار الرئيسي، أو قارئة توصيل الجهاز، هو جهاز فصل تيار. سوف يتم تركيب مأخذ التيار بالقرب من الجهاز، ويجب أن يكون الوصول إليه سهلاً.

تحذير

بيان التعرض للإشعاع

بالنسبة إلى جهاز التحكم عن بُعد، يتوافق هذا الجهاز مع حدود التعرض للإشعاع الصادرة عن لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) ولجنة الاتصالات الدولية (IC) والمنصوص عليها للبيئة غير الخاضعة للرقابة.

لا يجوز وضع جهاز الإرسال أو تشغيله مع أي هوائي أو جهاز إرسال آخر.

بالنسبة إلى جهاز عرض الليزر، يفي الجهاز بحدود التعرض للإشعاع الصادرة عن لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) ولجنة الاتصالات الدولية (IC) والمحددة للبيئات غير الخاضعة للرقابة. عند تركيب الجهاز وتشغيله، يجب أن تكون المسافة ما بين الرادياتير والهيكل 20 سم على الأقل.

ملحوظات: النطاق الترددي 5150-5250 ميگاهرتز هو نطاق مخصص للاستخدام الداخلي فقط.

ينطبق هذا التردد على الدول الأعضاء أو المنطقة الجغرافية التالية ضمن نطاق أي دولة عضو تسري فيها قيود على الإخفال في الخدمة أو متطلبات ترخيص الاستخدام.

تعليمات التخلص من المنتجات المستعملة:



تم تصميم المنتج وتصنيعه بمواد خام عالية الجودة ومكونات قابلة لإعادة التدوير.



هذا الرمز الموجود على المنتج يشير إلى أنه يخضع للحماية بموجب التوجيه رقم 2012/19/EU.

تحذير

- 1. لا تفتح الجهاز لتجنب خطر التعرض لصدمة كهربائية.
- 2. بخصوص كل أعمال الفحص الداخلية، يُرجى التواصل مع مركز خدمة العملاء المعتمد.
- 3. قد ينبعث من هذا المنتج إشعاع بصري خطر. تُحظر إبطالة النظر إلى الأشعة التشغيلية. فقد يؤدي ذلك إلى الإضرار بالعين.

وبخصوص أي مصدر ساطع، تُحظر إزالة النظر في الشعاع المباشر، وذلك بموجب معيار IEC 62471-5:2015

هذا المنتج متوافق مع المعيارين CFR 1040.10 21 و1040.11 باستثناء التوافق كمجموعة المخاطر LIPas 2 الوارد تعريفها في المعيار IEC 62471-5:Ed. 1.0. لمزيد من المعلومات، راجع إشعار سلامة منتجات الليزر رقم 57 المؤرخ بتاريخ 8 مايو 2019. الخرج الأقصى لإشعاع الليزر: 0.39 مللي وات الطول الموجي: 449-461 نانومتر، 635-647 نانومتر



منتج الليزر الاستهلاكي
EN 50689-2021



RG2

IEC 60825-1:2014

* لا تستخدم إلا الملحقات/الإكسسوارات المحددة أو الواردة من طرف جهة التصنيع.
* اعلم أن هذا المنتج قد تتبعث منه أئمة ضوئية ضارة.

مواصفات الشبكة اللاسلكية

- النطاق الترددي لجهاز الإرسال عبر تقنية Bluetooth: 2402 ميگاهرتز -2480 ميگاهرتز
- قدرة جهاز الإرسال عبر تقنية <10 Bluetooth: ديسيبيل مللي وات (EIRP)
- شبكة Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4 جيجاهرتز/ 5 جيجاهرتز)
- النطاق الترددي لجهاز الإرسال عبر شبكة Wi-Fi بتردد 2.4 جيجاهرتز: 2412 - 2472 ميگاهرتز
- قدرة جهاز الإرسال عبر شبكة Wi-Fi بتردد 2.4 جيجاهرتز: <20 ديسيبيل مللي وات (EIRP)
- النطاق الترددي لجهاز الإرسال عبر شبكة Wi-Fi بتردد 5 جيجاهرتز: 5.15-5.35 جيجاهرتز، 5.470-5.725 جيجاهرتز، 5.725-5.850 جيجاهرتز
- قدرة جهاز الإرسال عبر شبكة Wi-Fi بتردد 5 جيجاهرتز: 5.15-5.25 جيجاهرتز <23 ديسيبيل مللي وات (EIRP)، 5.35-5.25 جيجاهرتز <20 ديسيبيل مللي وات (EIRP)، 5.725-5.825 جيجاهرتز <13.98 ديسيبيل مللي وات (EIRP)
- يعمل هذا المنتج الذي هو عبارة عن جهاز رادار ذي الموجات المليمترية بنطاق تردد 24 جيجاهرتز في النطاق الترددي بين 24.00 جيجاهرتز و24.25 جيجاهرتز ويمتاز بقدرة إرسال قصوى تبلغ 100 مللي وات (EIRP).

ملحوظة: هذه القدرة مخصصة للاتحاد الأوروبي فقط