Elfin Flip 4K

Käyttöopas

XGIMI

Lue käyttöopas huolella ennen tämän tuotteen käyttöä.

Kiitos XGIMI-tuotteiden ostamisesta ja käyttämisestä. Lue tämä käyttöopas huolella ennen tuotteen käyttöä sekä turvallisuutesi että kiinnostuksen takia.
XGIMI ei ole vastuussa mistään loukkaantumisesta, omaisuusvahingosta tai muusta menetyksestä, joka johtuu siitä, että tätä tuotetta ei ole käytetty tämän käyttöoppaan ohjeiden tai varotoimien mukaisesti.

Tästä käyttöoppaasta


Tämän käyttöoppaan tekijänoikeuden omistaa XGIMI.
Tässä käyttöoppaassa mainitut tavaramerkit ja nimet kuuluvat niiden omistajille.
Käyttöoppaan sisältö ei välttämättä vastaa tuotetta.

* Malli: XM03U
* XGIMI Technology varaa oikeuden tulkita ja muuttaa tätä käyttöopasta.


Tärkeitä varotoimia

- Älä katso suoraan projektorin linssiin tai pidä sitä itseäsi kohti, sillä valo voi olla haitallista silmillesi.
- Älä tuki laitteen ilmanotto-/-poistoaukkoja estääksesi lämmönpoisto-ongelmat ja sisäisten elektronisten komponenttien vaurioitumisen.
- Älä pyyhi linssiä puhdistuspaperilla, liinalla tai muilla materiaaleilla, sillä se voi vahingoittaa linssiä. Käytä sen sijaan ilmapuhallinta pölyn poistamiseen linssistä.
- Älä pese laitetta puhdistuskemikaaleilla, pesuaineilla tai muilla nesteillä estääksesi piirilevyn korroosion. Vältä laitteen altistamista sateelle, kosteudelle ja mineraaleja sisältäville nesteille.
- Pidä laite sekä sen komponentit ja lisävarusteet poissa lasten ulottuvilta.
- Varmista, että laitetta käytetään kuivassa ja tuuletetussa ympäristössä.
- Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä lämpötiloissa, sillä se lyhentää laitteen käyttöikää. Säilytä ja käytä laitetta 0–40 °C:n lämpötilassa.
- Älä laita laitetta kuivumaan mihinkään lämmityslaitteeseen (kuten kuivaajaan tai mikroaaltouuniin).
- Älä purista laitetta tai aseta esteitä sen ylä- tai takapuolelle, jotta laite ei vahingoitu ja valopolku esty.
- Älä heitä, lyö tai ravista laitetta terävästi, jotta sen sisäinen piirilevy ei vahingoitu.
- Älä yritä purkaa ja koota laitetta itse. Jos ilmenee ongelmia, ota yhteyttä XGIMIn tukeen.
- Älä korjaa mitään tuotetta itse. Jos laite tai jokin sen komponentti ei toimi asianmukaisesti, ota yhteyttä XGIMI:n tukeen ajoissa tai palauta viallinen tuote XGIMI:lle korjattavaksi.
- Eri HDMI-spesifikaatioiden vuoksi jotkin HDMI-kaapelit ja -laitteet eivät välttämättä ole yhteensopivia tuotteen kanssa. Sertifioimattomien HDMI-kaapeleiden käyttö voi aiheuttaa näyttö- tai yhteysvirheitä. Käytä HDMI-kaapeleita, joissa on hyvä säteilysuojaus.
- Sammuta laite tai aseta se lepotilaan ennen rungon ja kehyksen sulkemista.


Portit

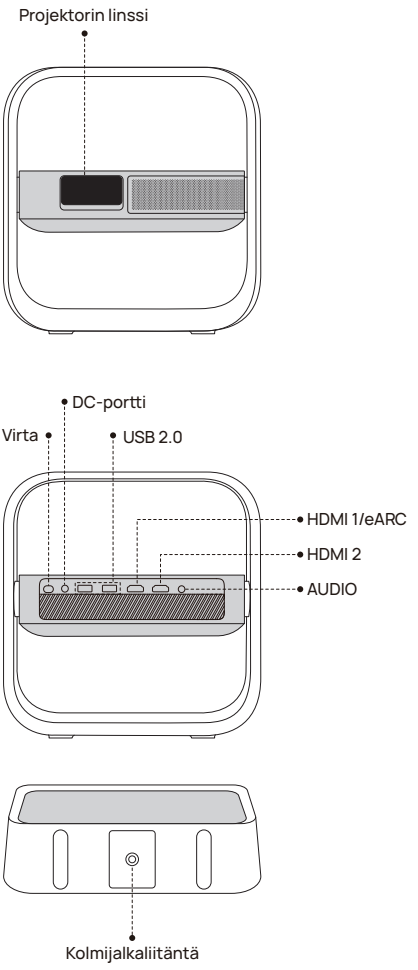
Projektorin linssi
DC-portti
Virta
USB 2.0
HDMI 1/eARC
HDMI 2
AUDIO
Kolmijalkaliitäntä

Kauko-ohjain

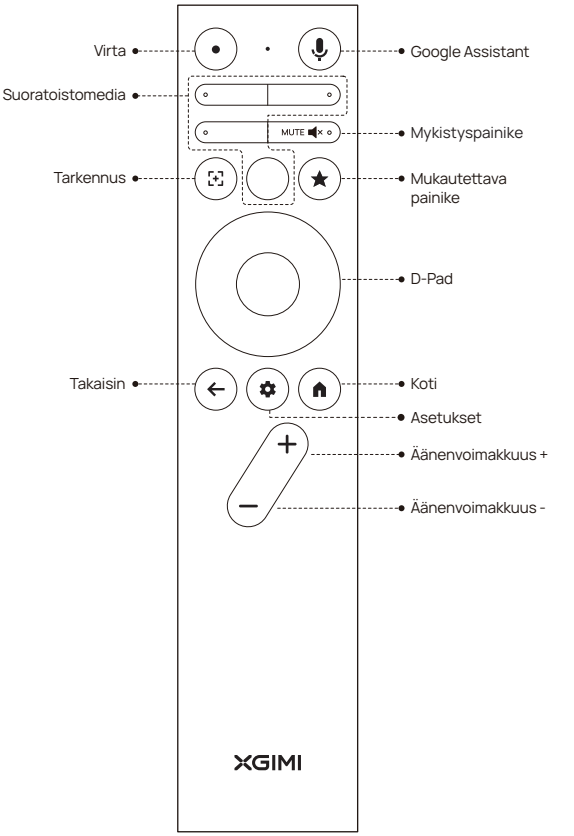


Kauko-ohjaimen parinmuodostus



Aseta kaukosäädin 10 cm:n etäisyydelle laitteesta ja paina samanaikaisesti painikkeita " ◁ " ja " ⌂ " pitkään. Merkkivalo alkaa vilkkua, kun kaukosäädin siirtyy pariliitostilaan. Vapauta painikkeet, kun vilkkuminen alkaa. Kun kuuluu "Ding", yhteys on muodostettu.
Jos pariliitos epäonnistuu, odota 30 sekuntia ja toista yllä olevat vaiheet.


Laite päälle/pois



Liitä laite virtalähteeseen ja kytke laite päälle painamalla " ▭ ".

Kun laite on päällä, sammuta se painamalla " ▭ ".

Tarkennuksen säätäminen



Käynnistä automaattitarkennus painamalla ⊙ -painiketta.
Voit tarkentaa manuaalisesti pitämällä ⊙ -painiketta painettuna. Tarkennusta säädetään manuaalisesti painamalla ◁▷ -painiketta. Säätöjen jälkeen voit poistua tarkennuksesta painamalla mitä tahansa painiketta.

Järjestelmäpäivitys

Verkkopäivitys
Verkkopäivitys voidaan suorittaa järjestelmäasetuksista.

VAARA:
Lue kotelon pohjasta sähkö- ja turvallisuustiedot ennen laitteen asentamista tai käyttöä.

* Viittaa järjestelmän varsinaisiin toimintoihin, sillä ne päivitetään jatkuvasti.

Google TV ja Google Cast ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.

Google Assistant ei ole käytettävissä tietyillä kielillä ja tietyissä maissa. Palveluiden saatavuus riippuu maasta ja kielestä.

Dolby Audio

Dolby, Dolby Audio kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.

HDMI®

HDMI High-Definition Multimedia Interface ja HDMI-logo ovat HDMI Licensing Administrator, Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Käytettyjen tuotteiden hävitysohjeet:



Tuote on suunniteltu ja valmistettu laadukkaista materiaaleista ja kierrätettävistä komponenteista.



Tämä tuotteessa oleva symboli tarkoittaa, että tuote on suojattu direktiivin 2012/19/EU mukaisesti.

* Käytä vain valmistajan määrittelemiä tai toimittamia lisälaitteita ja tarvikkeita (kuten erillistä verkkolaitetta).

HUOMIO

1. Räjähdysvaara, jos akku vaihdetaan vääräntyyppiseen.
2. Pariston hävittäminen tulessa tai kuumassa uunissa tai mekaaninen murskaaminen tai leikkaaminen voi aiheuttaa räjähdyksen.
3. Pariston jättäminen erittäin korkeaan lämpötilaan voi aiheuttaa räjähdyksen tai tulenaran nesteen tai kaasun vuotamisen.
4. Pariston altistuminen erittäin matalalle ilmanpaineelle voi aiheuttaa räjähdyksen tai tulenaran nesteen tai kaasun vuotamisen.

IC-varoitus

Tämä laite noudattaa Industry Canadan lisenssivapaita RSS-standardeja.

Käyttöä koskevat seuraavat kaksi ehtoa:

(1) tämä laite ei saa aiheuttaa häiriöitä, ja

(2) Tämän laitteen tulee sietää häiriöitä, mukaan lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa laitteen ei-toivottua toimintaa.

IC: 23460-WFM920TUSX1

VAARA:

Lue kotelon pohjasta sähkö- ja turvallisuustiedot ennen laitteen asentamista tai käyttöä.

FCC-varoitus

Laite täyttää FCC-sääntöjen osan 15 ehdot. Laite täyttää seuraavat kaksi ehtoa:

(1) Laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä, ja

(2) laitteen on kestettävä sen mahdollisesti vastaanottamat häiriöt, mukaan lukien tahatonta toimintaa aiheuttavat häiriöt. Tuotteen käyttöoppaassa tai käyttöohjeissa on muistutettava käyttäjää siitä, että lähettimien tahallinen tai tahaton muuntelu tai vaihtaminen ilman nimenomaista hyväksyntää säädöstenmukaisuudesta vastuussa olevalta osapuolelta saattaa estää käyttäjää käyttämästä laitetta. Jos käyttöopas toimitetaan muutoin kuin painettuna, kuten tietokonelevyllä tai Internetin kautta, osion vaatimat tiedot voidaan sisällyttää käyttöoppaaseen vaihtoehtoisessa muodossa sillä ehdolla, että käyttäjillä on pääsy vaihtoehtoiseen muotoon.

B-luokan digitaalisten tai oheislaitteiden osalta käyttäjille annettavien ohjeiden on sisällettävä seuraavat tai vastaavat lausunnot, ja ne on sijoitettava käyttöoppaaseen selvästi näkyville:

Laitteen on testattu täyttävä B-luokan digitaalisten laitteiden FCC-säännön osan 15 rajoitukset. Näiden rajoitusten tarkoitus on estää tehokkaasti haitalliset häiriöt asuinympäristössä. Jos ohjeita laiminlyödään asennuksessa tai käytössä, laite tuottaa ja säteilee radiotaajuista energiaa ja saattaa aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioviestinnälle. Häiriöitä saattaa kuitenkin ilmetä myös asianmukaisissa yksittäisissä asennuksissa. Jos laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radio- tai televisiovastaanotolle (mikä voidaan tarkistaa kytkemällä laite pois päältä ja taas päälle), käyttäjää kehotetaan korjaamaan häiriöt joillain seuraavista toimenpiteistä:

- Suuntaa vastaanottoantenni uudelleen.
- Siirrä laitetta ja vastaanotinta kauemmas toisistaan.
- Kytke laite pistorasiaan, joka ei ole samassa piirissä vastaanottimen kanssa.
- Voit pyytää apua jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio/televisioteknikolta.
- Laite toimii alilaitteena 2,4 GHz:n (2,402–2,480 MHz, 2,412–2,462 GHz) taajuusalueella tai 5 GHz:n (5,180–5,240 GHz, 5,260–5,320 GHz, 5,500–5,700 GHz, 5,745–5,825 GHz) taajuusalueella.

LASER	1

LASERTUOTE KULUTTAJILLE
EN 50689:2021

IEC 60825-1:2014



RG2

Kuten minkä tahansa kirkkaan valonlähteen tapauksessa, älä katso suoraan valokeilaan, RG2 IEC 62471-5:2015

Radiotaajuiselle säteilylle altistumista koskeva lausunto

Tämän tuotteen kauko-ohjain noudattaa FCC- ja IC-säteilyaltistusrajoja, jotka on esitetty kontrolloimattomalle ympäristölle.

Lähetintä ei saa sijoittaa samaan tilaan tai käyttää yhdessä minkään muun antennin tai lähettimen kanssa.

Projektori noudattaa FCC- ja IC-säteilyaltistusrajoja, jotka on esitetty kontrolloimattomalle ympäristölle. Laitetta asennettaessa ja käytettäessä lähettimen ja ihmiskehon välissä on oltava vähintään 20 cm.

Wi-Fi (5 GHz:n taajuusalue) Vaara:

Suuren vahvistuksen suunnatut antennit koskevat vain kiinteää vertaisverkkoa

Älä sijoita laitetta tutkajärjestelmien lähelle.

Taajuusalue: 5150–5250 MHz: sisäkäyttö: Vain sisätiloissa. Asennukset ja käyttö maantieajoneuvoissa ja junanvaunuissa eivät ole sallittuja. Rajoitettu ulkokäyttö: Jos laitetta käytetään ulkona, sitä ei saa kiinnittää kiinteään asennukseen tai maantieajoneuvojen ulkorunkoon, kiinteään infrastruktuuriin tai kiinteään ulkoantenniin. Käyttö miehittämättömissä ilma-alusjärjestelmissä (UAS) on rajoitettu 5170–5250 MHz:n taajuusalueelle.

Taajuusalue: 5250–5350 MHz: Sisäkäyttö: Vain sisätiloissa. Asennukset ja käyttö maantieajoneuvoissa, junissa ja lentokoneissa eivät ole sallittuja. Ulkokäyttö ei ole sallittua.

Tämä taajuus koskee jäsenvaltioita tai jäsenvaltioiden maantieteellisiä alueita, joihin soveltuu käyttöä koskevia rajoituksia tai valtuutusvaatimuksia.

CE-säädöstenmukaisuus

1. Tämä tuote voidaan yhdistää yksinomaan version USB2.0 USB-liitäntään.
   USB Type-A -lähtö: DC 5 V, maks. 500 mA
2. Verkkolaite on asennettava lähelle laitetta, ja sen on oltava helposti käytettävissä.
3. Testattavan laitteen käyttölämpötila-alue: 0–40 °C.
4. Verkkolaite:
   Käytä vain XGIMI:n toimittamia virtalähteitä:
   Pistoketta pidetään verkkolaitteen irrotuslaitteena.
   Virtalähde ja verkkolaite (luokitus):
   Tulo: AC 100–240 V, 50/60 Hz, 2,0 A maks.
   Lähtö: DC 19,0 V, 6,32 A
5. Tämä laite noudattaa radiotaajuusspesifikaatioita, kun sitä käytetään 20 cm:n etäisyydellä ihmiskehosta.
6. Älä kuuntele suurella äänenvoimakkuudella pitkään, jotta kuulosi ei vaurioidu.



Vaatimustenmukaisuusvakuutus

BE	HR	AT
BG	IT	PL
CZ	CY	PT
DK	LV	RO
DE	LT	SI
EE	LU	SK
IE	HU	FI
EL	MT	SE
ES	NL	UK
FR		

XGIMI Tech Co., Ltd. ilmoittaa täten, että tämä tuote noudattaa direktiivin 2014/53/EU olennaisia vaatimuksia ja muita aiheeseen liittyviä ehtoja.

Tätä tuotetta saa käyttää oikealla luetelluissa EU:n jäsenvaltioissa.

Käyttö 5,15–5,25 GHz:n taajuusalueella rajoittuu vain sisätiloihin.

Tämä taajuus koskee jäsenvaltioita tai jäsenvaltioiden maantieteellisiä alueita, joihin käyttöönottoa koskevat rajoitukset tai valtuutusvaatimuksia koskevat vaatimukset soveltuvat.

Vaihtoehtoinen tuotemerkintä

Noudattaa säädöksiä 21 CFR 1040.10 ja 1040.11 paitsi riskiryhmän [2] LIP:n määritelmää standardista IEC 62471-5:Ed. 1.0. Lisätietoja on laserilmoituksessa nro 57 päivämäärältä 8.5.2019

VCSEL

Maksimiteho: 0,39 mW

Säteilevä aallonpituus: 940 nm

Standardin nimi ja julkaisupäivämäärä: IEC 60825-1:2014

EAC RoHS CE

FCC-tunnus: 2AOKI-WFM920TUSX1